



Prefeitura do Município de Itatiba  
Secretaria de Governo

**PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 73/2020**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6895/2019**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2020 - EDITAL LICITATÓRIO Nº 36/2020**

**VALOR DO ADITAMENTO R\$ 26.353,86**

**Cláusula I - DAS PARTES**

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento aditivo:

a) Como **CONTRATANTE**:

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA**, com endereço na Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.122.571/0001-77, representada pelo Sr. **DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 42.206.788 SSP/SP e do CPF/MF n.º 367.738.988-70 e pela Secretária de Meio Ambiente e Agricultura, **DOROTHÉA ANTONIA PEREIRA MONTEIRO**, portadora da cédula de identidade RG n.º 10.591.638-9 e do CPF n.º 024.783.818-77.

b) Como **CONTRATADA**:

**VILLABUNKER CONSTRUÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI**, com sede na Rua Rio Claro, n.º 103, Vila Hortolândia, neste Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 30.768.362/0001-98, neste ato representada pelo sr. **DIEGO CREATO RAMOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 44.981.070-7 SSP/SP e do CPF n.º 364.385.818-36.

**Cláusula II - OBJETO**

2.1 - O presente instrumento tem por finalidade aditar o Contrato n.º 73/2020 na Cláusula II, item 2.1 em virtude de acréscimos em seu objeto, conforme justificativas encartadas no processo administrativo n.º 6895/2019 e planilha anexa.

2.1.1 - Fica aditado ao Contrato n.º 73/2020 o valor de R\$ 26.353,86 (vinte e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos).

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Prefeitura do Município de Itatiba  
Secretaria de Governo

**Cláusula III - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO**

3.1 - Para fazer frente às despesas do referido termo aditivo, existem recursos reservados, onerando a dotação natureza da despesa nº **nº02.00.00** – Prefeitura Municipal, 02.11.00 – Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, 02.11.02 – FMMA – Fundo Municipal de Meio Ambiente, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, 03.100.0013 – FMMA – Fundo Municipal de Meio Ambiente, 18.541.0009.1.012 – Implantação/ Execução de Projetos Ambientais, através da nota de empenho n.º7529-000, no valor de R\$ 26.353,86 (vinte e seis mil e trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos).

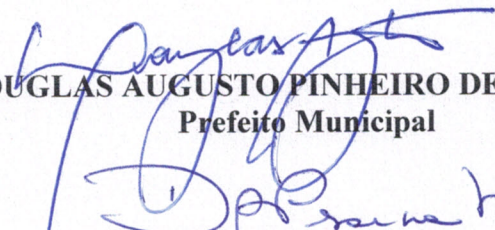
**Cláusula IV - DISPOSIÇÕES GERAIS**


4.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n.º073/2020, ao qual adere integralmente o presente termo de aditamento.

4.2 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.


Por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento aditivo que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença das testemunhas adiante indicadas. Itatiba, 26 OUT. 2020

Pela Contratante:

  
**DOUGLAS AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

  
**DOROTHÉA ANTONIA PEREIRA MONTEIRO**  
Secretária de Meio Ambiente e Agricultura


Pela Contratada:


  
**VILLABUNKER CONSTRUÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI**  
**DIEGO CREATO RAMOS**

Testemunhas:

1-

2-





Observação: Esta é a fl.02/02 do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato n.º073/2020, oriundo do Processo Administrativo n.º201900006895, firmado em 26 OUT. 2020

**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

[illegible]

٢٢

|     |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |        |                  |                 |        |                  |        |                 |
|-----|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------|------------------|-----------------|--------|------------------|--------|-----------------|
| 3.9 | 92718     | SINAPI  | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação, com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento af_12/2015                                                                                              | m³ | 5,46     | 366,32       | 450,57 | 2.460,11         | 15,28           | 450,57 | 6.884,73         | 9,82   | 4.424,63        |
|     |           |         | <b>Subtotal item 3.0</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |        |                  |                 |        | <b>23.119,87</b> |        | <b>6.641,18</b> |
| 4.0 |           |         | <b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>                                                                                                                                                                                               |    |          | <b>2,12</b>  |        | <b>3.319,41</b>  |                 |        | <b>6.940,31</b>  |        |                 |
| 4.1 | 87505     | SINAPI  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014                                 | m² | 33,75    | 46,39        | 57,06  | 1.925,72         | <b>88,65</b>    | 57,06  | 5.058,30         | 54,90  | 3.132,58        |
| 4.2 | 93193     | SINAPI  | verga moldada in loco com utilização de blocos canaletas para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016                                                                                                                                                    | m  | 13,50    | 23,51        | 28,92  | 390,39           | <b>21,25</b>    | 28,92  | 614,50           | 7,75   | 224,11          |
| 4.3 | 13.01.130 | CPOS179 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa                                                                                                                                                        | m² | -        | 87,25        | 107,32 | 0,00             | <b>11,90</b>    | 107,32 | 1.277,11         | 11,90  | 1.277,11        |
|     |           |         | <b>Subtotal item 4.0</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |        | <b>2.316,11</b>  |                 |        | <b>6.949,91</b>  |        | <b>4.633,79</b> |
| 6.0 |           |         | <b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | <b>32,24</b> |        | <b>86.103,30</b> |                 |        | <b>60.134,95</b> |        |                 |
| 5.1 | 92593     | SINAPI  | (Composição representativa) fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, para vãos de 3 a 12 m e para qualquer tipo de telha, inclusive lançamento. af_12/2015                                                                                         | Kg | 2.160,00 | 5,52         | 6,79   | 14.671,12        | <b>2.921,69</b> | 6,79   | 19.842,69        | 761,69 | 5.171,57        |
| 5.2 | 39520     | SINAPI  | telha termoisolante revestida em aço galvanizado, face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana (sem acessórios de fixação), revestimento com espessura de 0,50 mm com pre-pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (eps) de 30 mm | m² | 216,00   | 72,96        | 89,74  | 19.385,18        | <b>216,00</b>   | 89,74  | 19.385,18        |        |                 |
| 5.3 | 25007     | SINAPI  | telha ondulada em aço zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, largura útil de aproximadamente 965 mm, sem pintura                                                                                                                                    | m² | 39,60    | 22,73        | 27,96  | 1.107,05         | <b>39,60</b>    | 27,96  | 1.107,05         |        |                 |
|     |           |         | <b>Subtotal item 5.0</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |        | <b>35.163,35</b> |                 |        | <b>40.334,92</b> |        | <b>5.171,57</b> |
| 6.  |           |         | <b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |          | <b>1,81</b>  |        | <b>1.870,32</b>  |                 |        | <b>3.943,75</b>  |        |                 |
| 6.1 | 87878     | SINAPI  | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)                                                                                                                                                                                               | m² | 67,50    | 2,92         | 3,59   | 242,43           | <b>177,30</b>   | 3,59   | 636,79           | 109,80 | 394,36          |
| 6.2 | 87531     | SINAPI  | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2,9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                                                                                                      | m² | 67,50    | 20,82        | 25,61  | 1.728,58         | <b>177,30</b>   | 25,61  | 4.540,40         | 109,80 | 2.811,82        |
| 6.3 | 87264     | SINAPI  | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014                                                                    | m² | -        | 55,76        | 68,58  | 0,00             | <b>45,00</b>    | 68,58  | 3.086,32         | 45,00  | 3.086,32        |
| 6.4 | 18.06.420 | CPOS179 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 5 até 10 mm                                                                                                                                                                             | m² | -        | 8,43         | 10,37  | 0,00             | <b>65,70</b>    | 10,37  | 681,24           | 65,70  | 681,24          |
|     |           |         | <b>Subtotal item 6.0</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |        | <b>1.970,32</b>  |                 |        | <b>8.944,75</b>  |        | <b>6.973,73</b> |
| 7.0 |           |         | <b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>                                                                                                                                                                                                  |    |          | <b>20,78</b> |        | <b>32.896,43</b> |                 |        | <b>27.955,93</b> |        |                 |
| 7.1 | 98560     | SINAPI  | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm                                                                                                                                           | m² | 180,00   | 30,56        | 37,59  | 6.765,36         | <b>180,00</b>   | 37,59  | 6.765,36         |        |                 |
| 7.2 | 72183     | SINAPI  | Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada                                                                                                                                                                         | m² | 180,00   | 64,94        | 79,88  | 14.377,27        | <b>180,00</b>   | 79,88  | 14.377,27        |        |                 |
|     |           |         | <b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |        |                  |                 | 0,00   |                  |        |                 |
| 7.3 | 98680     | SINAPI  | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_06/2018                                                                                                                                    | m² | 40,00    | 25,02        | 30,77  | 1.230,95         | <b>40,00</b>    | 30,77  | 1.230,95         |        |                 |
| 7.4 | 96622     | SINAPI  | Lasiro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de 45 cm². af_08/2017                                                                                                                                                                 | m³ | 3,00     | 77,30        | 95,08  | 285,24           | <b>3,00</b>     | 95,08  | 285,24           |        |                 |
|     |           |         | <b>Subtotal item 7.0</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |        | <b>22.658,83</b> |                 |        | <b>22.658,83</b> |        |                 |
| 8.0 |           |         | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | <b>1,98</b>  |        | <b>2.146,79</b>  |                 |        | <b>1.756,73</b>  |        |                 |
| 8.1 | 88489     | SINAPI  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014                                                                                                                                                                     | m² | 67,50    | 10,03        | 12,34  | 832,33           | <b>67,50</b>    | 12,34  | 832,33           |        |                 |
| 8.2 | 100724    | SINAPI  | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020                                                                                   | m² | 120,00   | 8,97         | 11,03  | 1.323,46         | <b>120,00</b>   | 11,03  | 1.323,46         |        |                 |
|     |           |         | <b>Subtotal item 8.0</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |        | <b>2.155,79</b>  |                 |        | <b>2.155,79</b>  |        |                 |

666

[illegible]

|       |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |             |        |                  |        |        |                   |
|-------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------|------------------|--------|--------|-------------------|
| 12.10 | 1873    | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                               | un  | 2,00   | 2,66        | 3,27   | 6,55             | 2,00   | 3,27   | 6,55              |
| 12.11 | 1872    | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                               | un  | 6,00   | 1,34        | 1,65   | 9,85             | 6,00   | 1,65   | 9,85              |
|       |         |        | <b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |             |        |                  |        |        |                   |
|       |         |        | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:                                                  |     |        |             |        |                  |        |        |                   |
| 12.12 | 938     | SINAPI | #1,5 mm²                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 50,00  | 0,57        | 0,70   | 34,97            | 50,00  | 0,70   | 34,97             |
| 12.13 | 1022    | SINAPI | #2,5 mm²                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 150,00 | 1,33        | 1,64   | 244,87           | 150,00 | 1,64   | 244,87            |
| 12.14 | 994     | SINAPI | #6 mm²                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 100,00 | 2,59        | 3,19   | 318,72           | 100,00 | 3,19   | 318,72            |
| 12.15 | 985     | SINAPI | #10 mm²                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 200,00 | 4,04        | 4,97   | 995,02           | 200,00 | 4,97   | 995,02            |
| 12.16 |         |        | <b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |        |             |        |                  |        |        |                   |
| 12.17 | 92000   | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, cor branca, completa                                                                                                                                                                                               | un  | 6,00   | 19,13       | 23,53  | 141,21           | 6,00   | 23,53  | 141,21            |
| 12.18 | 92000   | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa                                                                                                                                                                                               | un  | 4,00   | 19,13       | 23,53  | 94,14            | 4,00   | 23,53  | 94,14             |
| 12.19 | 91953   | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa                                                                                                                                                                                                                   | un  | 8,00   | 18,15       | 22,32  | 178,56           | 8,00   | 22,32  | 178,56            |
| 12.20 | 91965   | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa                                                                                                                                                                                                      | un  | 2,00   | 43,52       | 53,53  | 107,06           | 2,00   | 53,53  | 107,06            |
| 12.21 | 92023   | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada                                                                                                                                                                                                                   | un  | 3,00   | 32,26       | 39,68  | 119,05           | 3,00   | 39,68  | 119,05            |
| 12.22 | 73953/8 | SINAPI | Luminárias 2x40W completa                                                                                                                                                                                                                            | un  | 16,00  | 153,80      | 189,17 | 3.026,73         | 16,00  | 189,17 | 3.026,73          |
| 12.23 | 12273   | SINAPI | Projeto retangular fechado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio 250 w a 500 w, cabeceiras em alumínio fundido, corpo em alumínio anodizado, para lâmpada e40 fechamento em vidro temperado.                                                          | un  | 4,00   | 41,31       | 50,81  | 203,24           | 4,00   | 50,81  | 203,24            |
|       |         |        | <b>Subtotal item 12.0</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |             |        | 6.850,76         |        |        | 6.850,76          |
|       |         |        | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |        | <b>1,16</b> |        | <b>1.266,06</b>  |        |        | <b>1.266,06</b>   |
| 13.1  | 87505   | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5m) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af. 06/2014 – TANQUES E PRATELEIRAS | m²  | 4,82   | 46,39       | 57,06  | 275,02           | 4,82   | 57,06  | 275,02            |
| 13.2  | 74202/1 | SINAPI | Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos até 3,50m/l=8cm, c/ajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (respr.3x) e ferragem negativa – TANQUES E PRATELEIRAS                                                     | m²  | 11,70  | 54,34       | 66,84  | 781,95           | 11,70  | 66,84  | 781,95            |
| 13.3  | 6157    | SINAPI | valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "                                                                                                                                                                                          | un  | 2,00   | 29,90       | 36,78  | 73,56            | 2,00   | 36,78  | 73,56             |
| 13.4  | 86911   | SINAPI | torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 12/2013                                                                                                                        | un  | 2,00   | 30,19       | 37,13  | 74,28            | 2,00   | 37,13  | 74,28             |
| 13.5  | 87265   | SINAPI | revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af. 06/2014                                                           | m²  | 1,36   | 36,62       | 45,04  | 61,25            | 1,36   | 45,04  | 61,25             |
|       |         |        | <b>Subtotal item 13.0</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |             |        | 1.266,06         |        |        | 1.266,06          |
|       |         |        | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        | <b>1,93</b> |        | <b>2.104,12</b>  |        |        | <b>2.104,12</b>   |
| 14.1  | 99695   | SINAPI | Limpeza geral                                                                                                                                                                                                                                        | m²  | 180,00 | 9,50        | 11,69  | 2.104,12         | 180,00 | 11,69  | 2.104,12          |
|       |         |        | <b>Subtotal item 14.0</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |             |        | 2.104,12         |        |        | 2.104,12          |
|       |         |        | <b>Custo TOTAL com BDI Incluso</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |        |             |        | <b>109044,74</b> |        |        | <b>135.398,60</b> |
|       |         |        | <b>QUADRO RESUMO</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |             |        |                  |        |        |                   |
|       |         |        | <b>VALOR DA OBRA LICITADA</b>                                                                                                                                                                                                                        | R\$ |        | 109.044,74  |        | 100,00%          |        |        |                   |
|       |         |        | <b>VALOR A ADITAR</b>                                                                                                                                                                                                                                | R\$ |        | 26.353,86   |        | 24,17%           |        |        |                   |
|       |         |        | <b>VALOR A SUPRIMIR</b>                                                                                                                                                                                                                              | R\$ |        | 0,00        |        | 0,00%            |        |        |                   |
|       |         |        | <b>VALOR TOTAL A ADITAR</b>                                                                                                                                                                                                                          | R\$ |        | 26.353,86   |        | 24,17%           |        |        |                   |
|       |         |        | <b>VALOR DESTA ADITIVO</b>                                                                                                                                                                                                                           | R\$ |        | 26.353,86   |        | 24,17%           |        |        |                   |
|       |         |        | <b>VALOR DA OBRA COM ADITAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                  | R\$ |        | 135.398,60  |        |                  |        |        |                   |